

正面

138

208

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

产品型号	JZY-2QB670	JZT-2QB670
产品特征		
燃气类别	液化石油气(20Y)	天然气(12T)
额定燃气压力(Pa)	2800	2000
额定热负荷(kW)	左	5.0
	右	5.0
点火方式	电子脉冲点火	
连接气管	Φ15mm(G1/2")燃气专用金属软管/Φ9.5mm燃气专用胶管	
嵌装开孔尺寸	K3(630mm×330mm×R20mm)	
净重(kg)	9.9	
毛重(kg)	11.6	
能效等级	1级	
外形尺寸(L×W×H)	760mm×440mm×165mm	
执行标准	GB 16410-2020 GB 30720-2014	

注：具体适用气源、压力，请参看灶具铭牌上的气源参数。

技术要求

- 1、印刷字迹、图案完整、清晰，内容正确；
无污迹、皱折。
- 2、黑色虚线框为剪切线，不印刷。
- 3、文字、线框印黑色。

版本号

A				
---	--	--	--	--

借(通)用
件 登 记

物料编码 407580 物料描述

旧底图总号

底图总号

标记 处数 更改文件号 签名 年、月、日

签 字

设计 标准化

阶段标记 质量 比例

日 期

S A B 1:1

审 核

工 艺

批 准


共 1 张 第 1 张

中山市喜玛拉雅
电器有限公司

技术参数插页

JZY/T-2QB670

背面

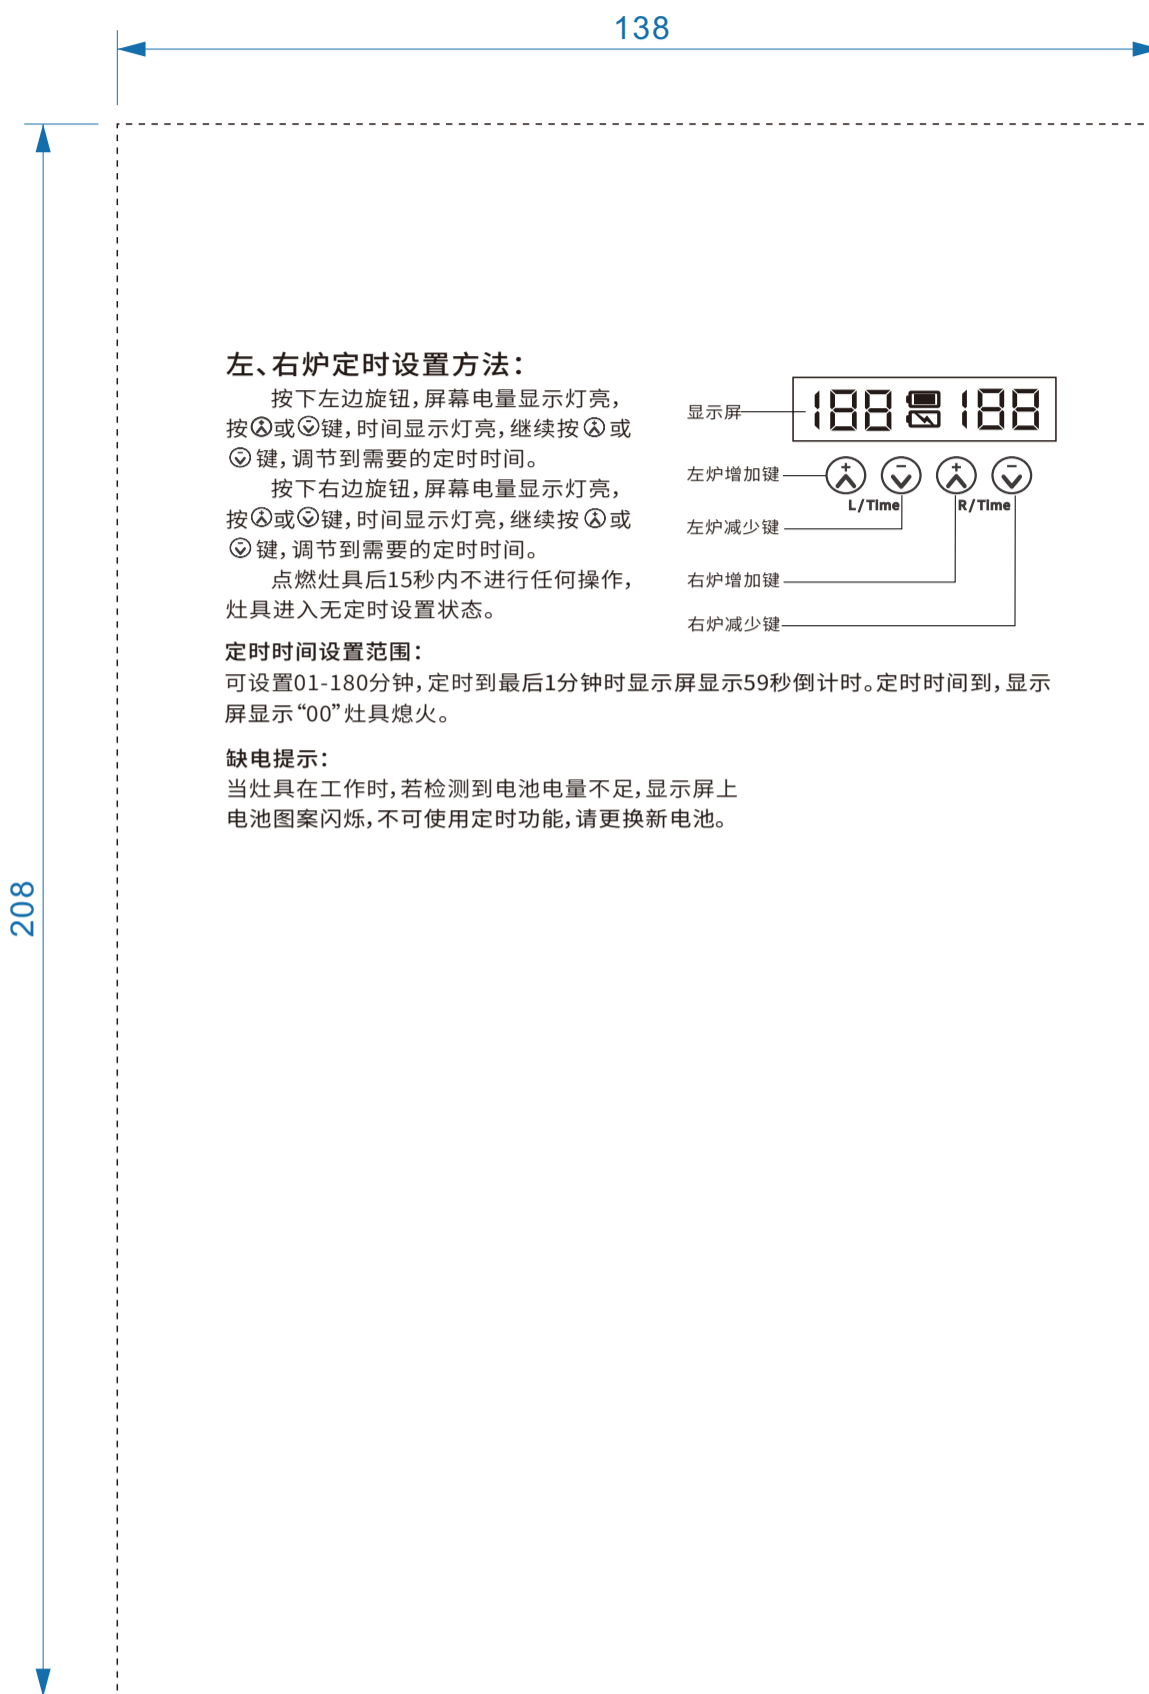

技术要求

- 1、印刷字迹、图案完整、清晰，内容正确；无污迹、皱折。
- 2、黑色虚线框为剪切线，不印刷。
- 3、文字、线框印黑色。

版本号			
A			

借(通)用件登记		物料编码		407580		物料描述	
旧底图总号							
底图总号							
签字		标记	处数	更改文件号	签名	年、月、日	
日期		设计		标准化		阶段标记	质量
档案员		日期		审核		S	A
				工艺	批准	B	比例

						80g铜板纸		中山市喜玛拉雅电器有限公司	
								技术参数插页	
								JZY/T-2QB670	
						共 1 张		第 1 张	