

Canbo 康宝®

—— 新 健 康 主 义

CXW系列 238-BJ9105

## 吸油烟机

使用说明书 (2017.08版)

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保



感谢您选购康宝CXW-238系列吸油烟机，为了您的安全和正确操作本产品，在安装和使用本机前请仔细阅读本使用说明书，它会详细向您介绍本机的功能与特点、安装使用及维护保养等方面的内容，阅后请与购机发票一并保存，以备再次查阅。

## 警告

1. 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中；
2. 禁止炉火直接烘烤吸油烟机；
3. 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好；
4. 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。

### 一、装箱单

型 号		CXW-238-BJ9105	
附件名称	数量	附件名称	数量
主 机	1台	装机挂板	1件
使用说明书	1本	外装饰罩	1件
环保附页	1张	装饰罩横梁	1件
服务卡	1张	Φ10膨胀管	5颗
油 杯	1件	自攻螺钉ST5×40	5颗
止回阀组件	1套	带介机丝螺钉M4×18	8颗
Φ175排烟管	1件	螺钉M4×8	4颗


### 二、主要技术参数

产品名称	吸油烟机
产品型号	CXW-238-BJ9105
电 源	220V~ 50Hz
主电机额定输入功率	237W
灯最大输入功率	3W×1
整机额定输入功率	240W
风 量	16m <sup>3</sup> /min
风压（规定风量时的静压）	320Pa
噪声（A声功率级）	71dB(A)
最大静压	420Pa
气味降低度	95%
油脂分离度	87%
全压效率	23%
能效等级	1级

净重	17.5kg		
外形尺寸	750mm×405mm×975mm(长×宽×高)		
执行标准	GB 4706.1 GB 19606	GB 4706.28 GB 29539	GB/T 17713

### 三、主要零、部件名称

CXW-238-BJ9105

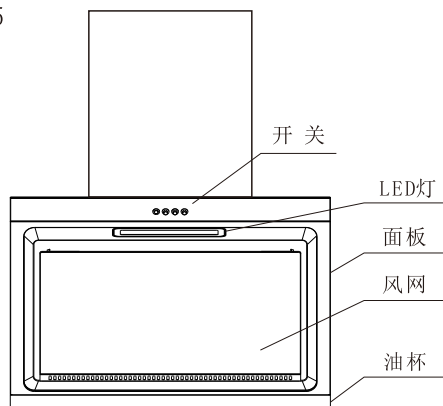

(此图为示意图，具体以实物为准)

### 四、功能与特点

- 1、经典侧吸式烟机造型，任意停挡烟玻璃与可拆式滤油网，尽显简洁风采；
- 2、采用琴键式机械开关，操作简单；
- 3、LED冷光灯照明，既节能又环保；
- 4、带显示窗口不锈钢集油杯，使用更方便；
- 5、采用全封闭铜线电机，具有超温保护(可复位)功能，使用安全可靠。

### 五、安装方法

#### (一)、安装时的注意事项

1. 安装的墙壁应有一定的承重能力，能承受整机的重量；
2. 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路相接触，以免触电；
3. 整机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果；
4. 整机应牢固安装在炉具上方 $\geq 350\text{mm}$ 的墙面上，高度越低吸排油烟效果越好，见图一；
5. 整机出风口距离上排气孔的距离 $\leq 1.5$ 米为宜，避免因排烟管过长或转弯过多（一般一个）而影响排烟效果；
6. 排烟管有走橱柜或走吊顶两种安装方式，见图一。

### 十四、产品安装卡(结算联)

服务单位名称（盖章）

用户姓名		联系电话	
地址		邮编	
产品名称		产品型号	
购买商场		发票号码	
购买日期		安装日期	
产品条形码			
安装效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
是否试机安检	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否收费	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理，收	元	
安装员签名		日期	年 月 日
用户签名		日期	年 月 日
用户意见：			

说明：


- 1、本卡适用于广东康宝电器股份有限公司的吸油烟机产品。
- 2、填写本单不得空缺，无产品条形码无效。
- 3、其中：所有带的选择均由用户填写（打√）。
- 4、24小时服务热线：4007000818

### 十三、产品安装卡(用户留存联)

安装单位		联系电话	
产品型号		产品条形码	
购买日期		安装日期	
试用效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
单独安装固定插座	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	试机、检漏	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
安装员签名		日期	年 月 日
用户签名		日期	年 月 日


#### 用户须知:

- 1、请检查电源线插座是否良好，要求良好才能安装。
- 2、安装完毕后，请用户监督当面试机（有无漏电情况、是否正常工作等），满意后才可以填本安装卡并签字。
- 3、如果使用安装单位的安装配件（必须另附清单并经用户签字认可），均由安装单位免费保修一年，并在一年内承担所提供安装配件的质量后果；如采用用户提供的安装配件，对由于安装配件自身质量出现的问题，广东康宝电器股份有限公司和安装单位不承担任何责任。
- 4、24小时服务热线：4007000818

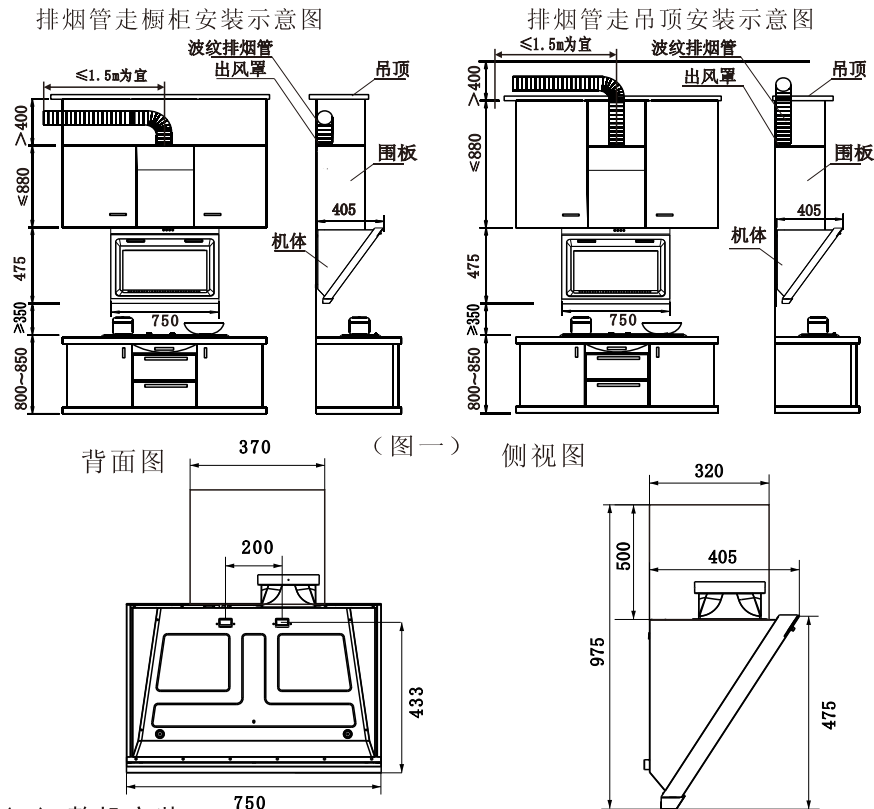

#### (二)、整机安装

- 1、安装挂钩：根据图一吸油烟机的安装位置图和图二挂钩安装孔的尺寸，在墙壁相应位置分别钻出水平的4个直径为 $\phi 10$ 深度为40mm~50mm的孔，将膨胀管压入孔内，再用随机配备的ST5×40自攻螺钉将挂钩可靠固定。
- 2、安装止回阀：取出随机配送的止回阀，与机身顶部出风口的孔位对正，用随机配送的8颗带介螺钉将止回阀固定在机身出风口位置上。
- 3、安装排烟管：旋转取下止回阀上的排烟管固定圈，将烟管上贴有标签的一端套入固定圈内，用烟管上自带的3颗别针将烟管与固定圈固定，然后将烟管固定圈重新套入止回阀上，最后将排烟管的另一端引至室外或公共烟道。
- 4、安装机体：抬起吸油烟机，将机体后部的挂孔对准挂钩的挂扣按压滑入并用手晃动机体检查，确保挂牢。正视主机，不歪不斜，侧视机体贴紧墙面，与墙壁间略有间隙。
- 5、安装装饰罩：将装饰罩底部安装孔对准固定螺钉后轻轻插入，然后向里推动装饰罩直至卡死，最后锁紧螺钉；用装饰罩横梁确定位置，在墙壁相应位置钻出1个直径为 $\phi 10$ 深度为40~50mm的孔，将膨胀管压入孔内，将装饰罩横梁用4颗M4×8的螺钉固定在装饰罩上，最后用1颗5×40的螺钉从横梁支架中间固定在墙上，防止烟机意外脱落。

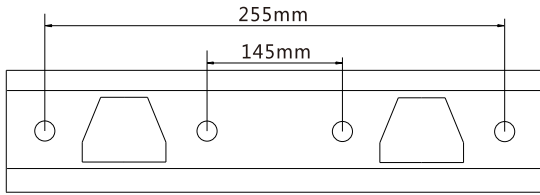


(图二)

### (三) 安装后的确认

1. 检查排烟管管壁不鼓不瘪，弯角自如，接口严密，单向阀叶片启落无阻；
2. 接通电源进行吸油烟机的试运行，检查吸油烟机的各功能是否正常及机体是否异常振动。

## 六、使用方法

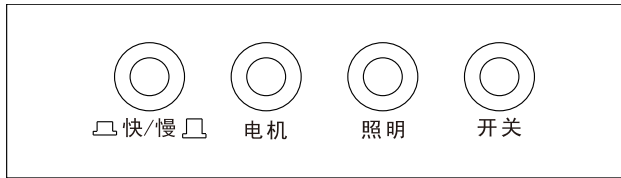

按键	用途	说明
	开关照明灯	按下“照明”键，照明灯亮；再次按下“照明”键，照明灯灭。
	电机档位	按下“快/慢”键，烟机进入相应的高速或低速状态。
	电机控制	按下“电机”键，开启电机电源，电机运行；再次按下“电机”键，关闭电源，电机停止运行
	电源控制	按下“开关”键，接通电源，再按一次“开关键”，关闭电源。

## 康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: \_\_\_\_\_ 机身条形码: \_\_\_\_\_

发票号码: \_\_\_\_\_ 购买日期: \_\_\_\_\_

用户姓名: \_\_\_\_\_ 电话号码: \_\_\_\_\_

住 址: \_\_\_\_\_

- 一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。
- 二、康宝产品保修规定
  - 1、我公司产品主要配件保修五年（电路板、控制开关、LED灯组件、发热膜组件为主要配件），电机终身保修，易损件保修一年（灯板、灯泡、油杯、滤网、烟管、玻璃为易损件），其它未标明的配件保修三年，保修期内我公司负责免费维修。
  - 2、保修期的判断：保修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码核查出厂日期加15天为起始保修日期。
  - 3、保修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
    - (1) 不能提供有效购机票据；
    - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
    - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
    - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
  - 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
  - 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
  - 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。
- 三、康宝产品安装规定
  - 1、康宝产品的安装是免费初装的，除随机附件外，安装时所需增加的其它材料由用户自购（用户应保证其所购材料的质量，对由于用户自购安装材料因缺陷而造成出现质量问题或责任事故，广东康宝电器股份有限公司和安装单位不承担任何责任）。
  - 2、安装人员完成安装、调试后应详细填写《康宝产品安装维修卡》，由用户确认签名。撕下交安装员带走，送回我公司客户服务部。
- 四、如用户对本公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

邮编：528325

电话：(0757) 27771526

http://www.canbo.cn

传真：(0757) 27773237

E-mail: kbcd\_service@canbo.cn

(如有更改，恕不另行通知)

## 八、注意事项

- 吸油烟机的电源插座必须有可靠的接地线；用户不得擅自更改插头，禁止无接地运行；
- 若照明灯损坏，必须由康宝公司的维修人员或代理商安排专职人员来更换；
- 吸油烟机在不运行时如灶具长时间空烧，则吸油烟机会因受热而发生故障，请务必运行使用，严禁炉火直接烘烤吸油烟机；
- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好；
- 在烹饪时如油锅起火，在盖上锅盖灭火的同时应立即拔掉吸油烟机的电源插头；如不关掉吸油烟机，会助燃火势，十分危险；
- 应定期清除安全网(滤油网)及集油杯的油污，必要时还应清除叶轮与蜗壳等部件上的油污和积垢，使吸油烟机保持良好的排烟效果；
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中；
- 使用过程中如发生异常情况(如异常噪音、气味、机体表面温度升高、机内冒烟等)，应立即拔下电源插头，切断电源，待查明原因并修复后再使用；
- 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险；
- 若遇到燃气泄漏时，切勿使用吸油烟机，否则有引起火灾的危险；
- 本吸油烟机属家用器具，不适用于工业、商业用途；
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 请勿用铁丝或金属类物件插入吸油烟机内，以免产生触电等危险；
- 使用压力锅时，如安全阀冲破，应及时停机，以免喷射物吸入机内；
- 如长时间不使用吸油烟机，请拔掉电源插头或关闭插座上的开关；
- 防止过猛过重按控制开关，防止集油杯油满外溢；
- 禁止用硬质、尖锐的物体擦拭烟机及玻璃表面，禁止非专业人员拆检；
- 对特殊使用人群（如儿童等）不适合使用本器具；
- 本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起计算)；
- 废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

## 九、维护与保养

### 一、建议：

1. 应及时清倒集油杯内油污；
2. 经常清洁集气罩及外壳（选用中性清洁剂，忌用汽油等易挥发可燃的溶剂，以免引起危险）；
3. 定期清洗风轮、风道、滤油网，一般三个月清洁一次。

二、维护前必须拔掉电源插头，并开机确认已切断电源。

三、维护时，请戴上防护手套，以免划伤手。


### 四、清洗方法：

1. 对拆卸的零部件应轻拿轻放，以免零部件变形损坏；
2. 清洁吸油烟机时，控制板、电源板、连接件等电器部件绝对不能沾有水及清洁剂等溶液，以免发生触电危险；
3. 将风轮置于中性洗涤剂（中性洗涤粉等，忌用汽油等易挥发的溶剂，以免引起危险）中浸泡半小时左右，将其清洗干净。清洗风轮时应特别小心，不可碰撞或丢失配重块而引起不平衡加大噪音，也不能使用金属刷、尼龙刷和砂布等坚硬物品进行清洁，避免破坏表面涂层，重新安装前需晾干。
4. 用干布清洁电机表面即可，不准用水清洗，也不必为电机加油。

### 五、拆卸步骤：

#### 1. 油杯清洗


建议1周清理一次油杯，具体情况按您使用吸油烟机的频率而定；按(图一)所示双手握住油杯，拇指顶住集烟腔下部，缓缓用力向外拉，取下油杯。



图一

#### 2. 风网清洗

拆卸风网：双手握住导油板下部左右侧，均匀向自己的方向轻拉打开风网，待风网打开到竖直状态时轻轻向上托起风网即可取下风网（图二）  
安装风网：双手握住风网上部左右侧，并用食指摸着导油板的支架，导油板竖直状态时，先将一侧的支架挂在面板支架的转轴上，然后再挂上另外一侧；旋转几次确保支架与转轴安装到位。再握住风网下部左右侧，均匀向自己相反的方向推压，当听到“咔嗒”声后，风网安装到位。




图二

每日使用完吸油烟机后，都应轻擦风网外表面。建议每星期清洗一次风网。


#### 3. 风轮清洗

按图一、图二方法将油杯和风网取下，用螺丝刀拧下导风圈螺钉，取下导风圈，然后按住叶轮底部，按风轮螺母的箭头指示旋下手紧螺母，取出风轮(图三)。清洗叶轮时应特别小心，不可碰撞或丢掉叶片上的配重卡夹，以免风轮的动平衡变差，造成整机振动，噪音增大；保养完毕后，按上述相反步骤装好各部件，建议每三个月清洗一次风轮。



图三

十、电气原理图（线路如有变更，恕不另行通知！）

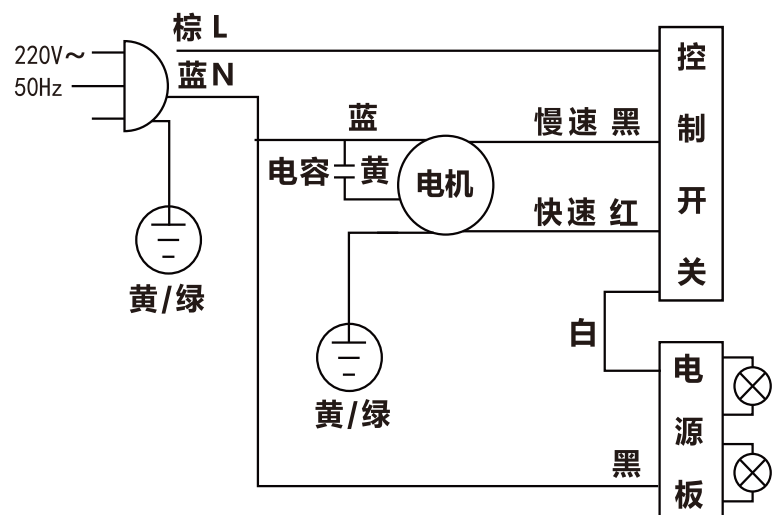

十一、售后服务

- 您的吸油烟机若有异常不能正常使用时，请您与本公司售后服务部联络，我们将会热情地为您服务；
- 请用户不要撕去吸油烟机上的出厂编号，以便维修人员核实记录，多谢您的合作！

七、常见故障的诊断与处理

现象	原因分析	处理方法
灯亮而电机不转	1、风轮被卡住	排除风轮卡住故障
	2、电容器损坏	更换电容器
	3、电机被束紧或轴承损坏	更换电机
	4、电机内部断线或在电机处可闻到烧焦臭味	更换电机
灯不亮且电机不转	1、照明灯坏	更换照明灯
	2、电源线脱落	按电气原理图接好
机体震动	1、风叶受损不平稳，转动时产生震动。	更换风叶
	2、电机未锁紧	锁紧电机
	3、机体悬挂不牢固	紧固机体
吸力不够	1、机体与灶面距离太大	重新调整吸油烟机的高度
	2、机体周围门窗太多，空气对流太大	适度关小门窗
	3、波纹排烟管过长或拐弯多	按说明书要求安装
	4、室外风力太大	非技术故障
机体歪斜	1、挂钩上固定机体的螺钉松动使机体左右歪斜	紧固螺钉使其水平
	2、机体未挂正	调整机体