

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。



MPR8/15/30 B系列

热毛巾柜

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保存)

2/2(X)/2Z/2Z(X)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

目 次

一、警 告-----	1
二、特别注意-----	1
三、注意事项-----	1
四、各部件名称-----	2
五、安装方法-----	2
六、主要技术参数-----	2
七、特 点-----	2
八、使用方法-----	3
九、适用范围-----	4
十、日常维护保养-----	4
十一、维修服务-----	4
十二、保修卡-----	5
十三、维修记录表-----	6

感谢您使用康宝热毛巾柜。

康宝热毛巾柜以中温(或结合紫外线)方式保温、保洁，是家庭、办公室、餐厅、幼儿园、美容美发室等场所毛巾保温、保洁、存放的理想器具。

警 告


- 带紫外线的热毛巾柜，关好门后才能工作，否则会有紫外线辐射。

特 别 注 意


- 毛巾不宜过干，亦不宜过湿，以免放入柜内积水、漏水；
- 毛巾不宜贴近内箱体表面，须与内箱体表面保持30mm左右的距离；
- 带紫外线灯结构的热毛巾柜，关好门后才能工作，避免紫外线灯直接照射眼睛，造成伤害；
- 带紫外线灯的热毛巾柜，紫外线灯在正常使用过程中受温控器的控制保护并和发热体一起通断工作。

注 意 事 项

- 电源插头必须有可靠的接地线(如右图)，用户不得擅自改插头，禁止无接地运行；
- 寒冷天气，加热升温时间会适当延长；
- 应注意经常倒出接水盘里的积水；
- 保养维护时，应首先拔下电源插头；
- 紫外线灯损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换相同功率和波长的紫外线灯；
- 使用过程中，出现异常情况(如异常噪音、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉热毛巾柜的电源插头，并通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；
- 如出现故障，切勿自行修理，应尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检验维修；
- 对特殊使用人群(如儿童等)不适合使用本产品；
- 如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商来更换；
- 本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起开始计算)，若维护保养良好，可延期至15~20年；
- 废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。



各部件名称

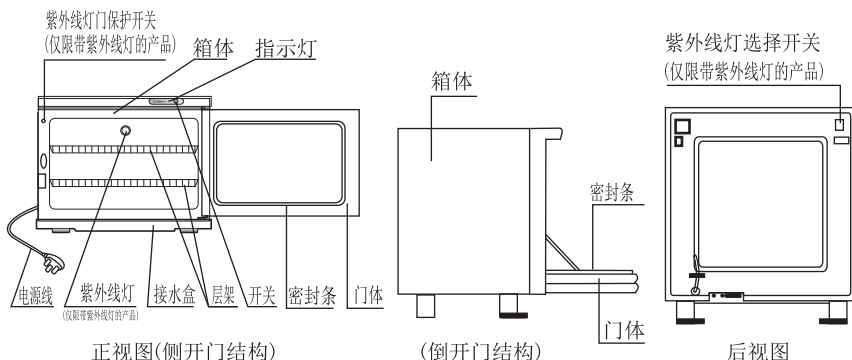

安装方法

- 器具须平稳放置在平台或桌面上。

主要技术参数

产品型号	MPR8B	MPR15B	MPR30B
产品特征	2/2 (X) / 2Z/2Z (X)		
电 源	220V~ 50Hz		
额定输入功率	130W	180W	360W
容 积	7.5L	18L	32L
保温温度	65℃ ^{±5} ℃		
紫外线灯有效使用寿命	≥1000h		
发热器有效使用寿命	≥3000h		
毛巾架承载额定重量	0.3kg (约20~25条小毛巾)	0.6kg (约40~50条小毛巾)	1.2kg (约80~100条小毛巾)
净 重	3.8kg	5.5kg	8.3kg
外形尺寸(宽×厚×高)	350mm×281mm×256mm	450mm×285mm×355mm	410mm×425mm×446mm
执行标准	Q/KB 13—2014		
标准备案号	QB/440606 97 12561-2014		

注：有紫外线灯结构的产品型号带字母“Z”；倒开门结构的产品型号带字母“X”以示区别；

特 点

- 超时代感外形设计，全塑门体，新型拉手；超厚铝合金内胆，不锈钢层架，永不生锈；喷涂型外壳，色彩柔和，美观大方；
- 上、下层分开独立控制，控温准确，备有超温保护；

- 带紫外线灯结构的产品设计紫外线独立选择开关，开门时，紫外线灯自动熄灭，关好门后紫外线灯可继续工作，安全可靠。
- 发热元件贴箱布置，箱体内升温更快，温度更均匀。

使用方法

- 把洗净拧干的毛巾放入热毛巾柜的层架内，并关好门，插上电源线插头。

MPR8B/15B-2 (不带紫外线灯, 侧开门结构)

- 将开关置于“ON”位置，开关指示灯亮，毛巾柜进入保温状态。
- 将开关置于“OFF”位置，开关指示灯灭，则毛巾柜停止工作。

MPR8B/15B-2 (X) (不带紫外线灯, 倒开门结构)

- 将开关置于“ON”位置，开关指示灯亮，毛巾柜进入保温状态。
- 将开关置于“OFF”位置，开关指示灯灭，则毛巾柜停止工作。

MPR8B/15B-2Z (X) (带紫外线灯, 倒开门结构)

- 将开关置于“ON”位置，开关指示灯亮，若同时将背部的紫外线灯“选择开关”选为“ON”时，则毛巾柜进入保温及紫外线灯同时工作状态；
- 若将背部的紫外线灯“选择开关”选为“OFF”时，则毛巾柜只进入保温工作状态；
- 在紫外线灯工作过程中，打开柜门，则紫外线灯自动熄灭，当关好门后，紫外线灯继续工作；将开关置于“OFF”位置，则毛巾柜停止工作。

MPR30B-2 (不带紫外线灯)

- 单独使用上层柜时，将上层开关置于“ON”位置，上层开关指示灯亮，毛巾柜上层进入保温状态；
- 单独使用下层柜时，将下层开关置于“ON”位置，下层开关指示灯亮，毛巾柜下层进入保温状态；
- 上、下层独立控制，可按上、下层独立操作或上、下层同时工作；
- 将开关置于“OFF”位置，则毛巾柜停止工作。

MPR30B-2Z (带紫外线灯)

- 单独使用上层柜时，将上层开关置于“ON”位置，上层开关指示灯亮，若同时将背部的紫外线灯“选择开关”选为“ON”时，则毛巾柜上层进入保温及紫外线灯同时工作状态；
- 若将背部的紫外线灯“选择开关”选为“OFF”时，则毛巾柜上层只进入保温工作状态；
- 若上层开关置于“OFF”位置，则毛巾柜上层停止工作；
- 单独使用下层柜时，将下层开关置于“ON”位置，下层开关指示灯亮，毛巾柜下层进入保温工作状态；

- 上、下层独立控制，可按上、下层独立操作说明使上、下层同时工作；
- 在上层紫外线灯工作过程中，打开上层柜门，则紫外线灯自动熄灭，当关好上层门后，紫外线灯继续工作；
- 将开关置于“OFF”位置，则毛巾柜停止工作。

适用范围

- 毛巾保温、保洁，美容、美发器具保洁。

日常维护保养

- 宜经常清洁保养，清洁时拔下电源插头，用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去洗涤剂。
 - 如果在使用过程中发生异常现象，应立即停止使用并拔下电源插头，非专业人员严禁对本机进行拆卸检修。
- 常见故障与处理方法如下：

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	超温熔断器熔断	更换超温熔断器
	电源线断路	更换电源线
紫外线灯	门开关坏	更换门开关
	紫外线灯坏	更换紫外线灯
不加热	温控器坏	更换温控器
	发热器坏	更换发热器

维修服务

- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障，本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录。
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。

二、康宝产品包修规定

- 1、我公司的包修期为一年，包修期内我公司负责免费维修。
- 2、包修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
- 3、包修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
- 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
- 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
- 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

电话：(0757) 27771526

传真：(0757) 27773237

邮编：528325

http://www.canbo.cn

E-mail:kbcd_service@canbo.cn

(如有更改，恕不另行通知)