




(编辑名称)

(成功添加)

#### 2.4 删除设备

点击首页左上角菜单图标，选择“我的设备”，选择添加的设备向左滑动，出现删除选项，点击删除设备。如下图所示：

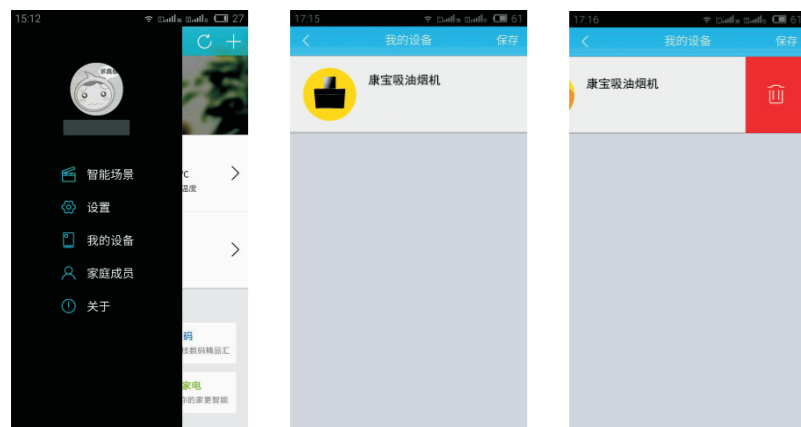

(菜单页面)

(我的设备)

(删除设备)

### 三、烟灶联动功能

该款吸油烟机与指定款灶具有联动功能，功能及操作如下：

吸油烟机在通电关机状态下，长按“延时”键2秒，蜂鸣器鸣叫2声，提示进入学习状态，15秒内校码：打开装有蓝牙功能的灶具，校码学习成功后数码管显示good字样并且蜂鸣器响三声，3秒后自动退出，此时“延时”键指示灯长亮（不管开关键是否启动）。此时重新启动灶具，“延时”键指示灯闪烁，开关键开启，对应的指示灯点亮，点击进入快当工作；当灶具关闭后，吸油烟机将延迟后自动关机。若在联动过程中突然断电，造成吸油烟机停止工作，而灶具还在使用，来电后，需要将灶具关闭15秒后，重新打开灶具后，吸油烟机才能启动。

如果想取消吸油烟机和灶具的联动功能，可长按“延时”键2秒，蜂鸣器鸣叫2声，对应的“延时”键指示灯熄灭表示取消了联动功能。在联动的状态下，相应的功能键也能使用和切换。

### 四、常见问题及解决方法

| 常见问题                  | 故障原因                    | 解决方法                    |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 手机控制时偶尔断开连接           | 吸油烟机离WIFI路由器距离过远        | 缩短路由器与吸油烟机的距离           |
|                       | 手机或WIFI路由器网络信号不稳定       | 请改善手机或者路由器网络条件          |
| WIFI路由器密码更改，手机连接不上热水器 | 路由器密码更改，吸油烟机连接不上WIFI路由器 | 调节吸油烟机进入配置模式，重新配置网络     |
| 装有控制软件的手机丢了怎么办        | 修改账号密码                  | 请及时修改账号密码，解除设备绑定，重新添加配置 |
| 设备添加配置不成功             | 路由器密码错误                 | 检查配置连接的路由器密码是否有误        |
|                       | 手机离吸油烟机距离过远             | 配置过程请在吸油烟机附近完成          |

## 康宝云智能吸油烟机操作说明书

(使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保存)

**中国平安**  
PINGAN

本产品由中国平安财产保险股份有限公司承保产品责任保险

**广东康宝电器股份有限公司**  
**Guangdong Canbo Electrical Co., Ltd**

地址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号  
Add: NO.268 Qixin Rd. Xingtan Shunde City Guangdong Province  
TEL: 0757-27771526 FAX: 0757-27773237 P: 528325  
Http://www.canbo.cn E-mail: kbcd\_service@canbo.cn

非常感谢您购买我司产品，如您有任何疑问或需求请随时联系我们。  
本手册可能包含技术上不准确的地方或与产品功能及操作不相符的地方，我司将根据产品功能的增加及变化而更新本手册内容，更新的内容将会在新版本软件及新版手册中加入，恕不另行通知。

本手册中内容仅为用户提供参考指导作用，不保证与实物完全一致，请以实物为准。

本手册说明书适用于安卓和苹果手机。

## 一、软件下载及简介

### 1.1 软件下载及安装

用户通过手机利用第三方二维码扫描工具，扫描吸油烟机设备的二维码图标或者说明书二维码，自动跳转进入“阿里小智”下载界面，用户点击下载安装阿里小智。（目前支持安卓系统和IOS系统手机下载）

注：如手机端已安装“阿里小智”，可直接打开“阿里小智”选择添加设备。




（扫描该二维码下载软件）


### 1.2 用户账号注册

用户打开“阿里小智”，如已有淘宝账户，可直接登录。

如无淘宝账户，请点击下方“注册账户”填写用户注册信息，用户注册成功后输入用户账户信息即可登录；密码丢失用户可以通过忘记密码找回。

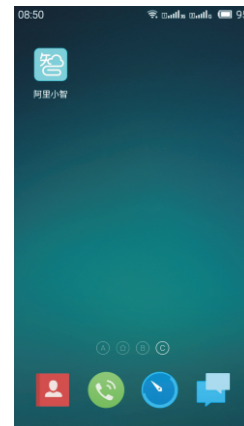

（点击软件）

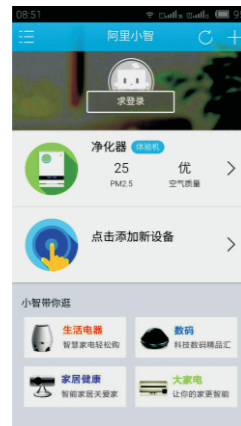


（软件页面）




（登陆页面）

### 1.3 软件简介

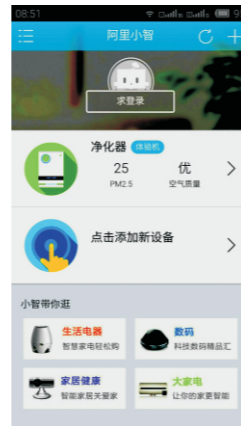

（设备列表页面）

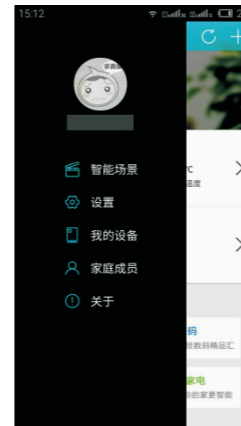

（菜单页面）



（添加设备页面）

菜单页面：可以添加场景、删除设备、家庭成员、更新软件、退出登录等。

## 二、设备添加及操作

### 2.1 用户添加设备


用户成功登录后，点击界面右上角“+”添加设备，自动跳转到“添加设备”界面，用户选择设备分类，进入设备品牌型号选择页面。如下图所示：



（点击右上角的 + 添加设备）



（添加设备页面）

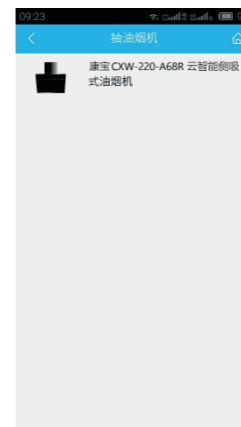

（热水器）

### 2.2 连接向导及调节设备进入配置状态

找到需要添加配置的设备之后，进入“连接设备”页面，点击“连接设备”，进入设备向导页面，提示手机连接家庭路由器WIFI网络，确定手机已连接家庭网络后，点击“下一步”；按照设备向导，调节设备进入配

置状态（吸油烟机通电，然后关机，长按“慢档”键6秒，听到“嘀”一声，慢档指示灯闪烁，松手即进入配置状态）。如下图所示：

注：

- 1、每次配置组网时间为2分钟，如果2分钟内没有成功配置，则需要重新调节设备进入配置状态，（即重新在关机状态下长按“慢档”键6秒，进入配置状态）；多用户添加设备，重复同样操作在设备配置状态添加配置。
- 2、解除绑定：吸油烟机关机状态下，长按“快档”键6秒，听到“嘀”一声，快档指示灯闪烁，表明解除绑定。



（连接设备）




（确定手机连接路由器）



（设备进入配置状态）

### 2.3 配置设备连接WIFI网络


添加设备输入的设备网络为手机连接家庭路由器的名称和密码，成功输入后点击下一步，开始配置，配置过程大约需要15秒左右时间，配置成功出现下一步，可修改设备名称，点击完成，添加配置成功。

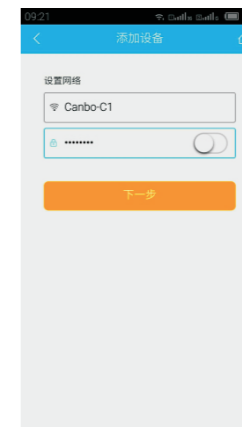

（添加设备）



（组网中）

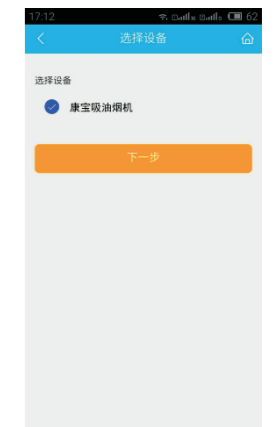

（添加设备）